



ORVIBO Ürünleri Teknik Özellikleri



CEP TELEFONU İLE UZAKTAN ALAN KONTROLÜ - AKILLI



1080P Full HD WiFi Kamera

- WiFi erişim
- Hareket algılama
- Gece görüşü
- Dahili mikrofon ve hoparlör
- 355 ° yatay görüş alanı
- 75 ° dikey görüş alanı
- 153 ° görüş açısı (FoV)



Kayıt Zamanı
Ayarlama



Hareket
Algılama



Bildiriler



1080 P



Gece Görüşü



WiFi

CE RoHS





Akıllı IP Kamera SC32PT

- Cep telefonundan izleme
- Harekete duyarlı
- Hareket algılandığında kayda başlama
- İki yönlü ses aktarımı
- Gece görüş desteği
- 1080P HD kamera
- 128 GB MikroSD desteği
- CE belgeli, RoHS sertifikalı, TSE onaylı



Elektrik Beslemesi	DC 5V, 1A	Sensör	1/2.7" CMOS
Kablosuz Standard	Wi-Fi 2.4GHz , IEEE 802.11 b/g/n	Piksel Sayısı:	2 million, 1920(H)*1080(V)
Gövde Ebatları	108*102*139mm	Piksel Ölçüleri	2.8um(Yatay)*2.8um(Dikey)
Renk	Beyaz	Lens	3.6 mm, 125°~130° görüş açısı (FoV)
Çalışma Sıcaklık Koşulları	-10 ~ 45°C	Elektronik Deklanşör	1/25---1/10000 seconds
Gövde Malzemesi	Polikarbon	Video Sıkıştırma	H.264, 32 Kbps~2Mbps
Görüş Alanı	Yatay 355°, Dikey 75°	İnterkom	İki yönlü ses iletimi
Gece Görüşü	IR destekli görüş (5~10 metre)	Akıllı Alarm	Harekete duyarlı uyarı
Depolama	128 GB Mikro SD desteği	Portlar:	RJ45, USB
Video Kaydı	1920*1080; 15fps	Enerji Tüketimi	≤5W (IR Açıkken)



KAPI/PENCERE KONTAĐI SM11

- Kararlı ve güvenilir Zigbee haberleşme protokolü
- Kapi ya da pencere açıldığında sinyal gönderir
- Aydınlatma, güvenlik ve kontrol cihazlarıyla bağlantı
- Pili (Çok düşük pil tüketimi)
- Aletsiz montaj (Güçlü çift taraflı bant)
- CE, FCC, RoHS sertifikalı

Besleme	CR2032 pil
Algılayıcı Boyutları	61.5*30.3*11.7 mm
Magnet Boyutları	44.8*10.9*7.9 mm
Renk	Beyaz
Gövde Malzemesi	Polikarbon + ABS Plastik
Çalışma Sıcaklık Koşulları	-10 ~ 50°C
Çalışma Nem Koşulları	10%-90% Bağıl nem
İletişim Protokolü	Zigbee HA 2.4G
Kablosuz Erişim Menzili	80 metre (Açık alan)

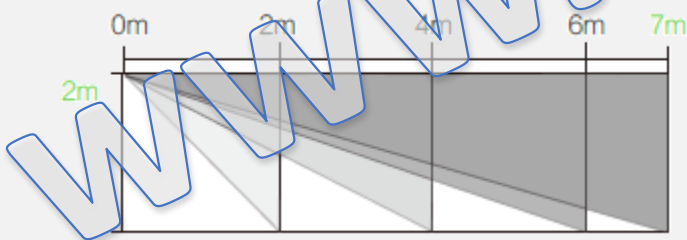

HAREKET SENSÖRÜSN11

- Vücut ısıyla yayılan kızılötesi ışınlar ile hareket algılar
- Kararlı ve güvenilir ZigBee haberleşme protokolü
- Hareket algılayınca sinyal gönderir
- Aydınlatma, güvenlik ve kontrol cihazlarıyla bağlantı
- Çok düşük pil tüketimi
- Kolay montaj
- CE, FCC sertifikalı

Besleme	AA Pil
Ebatlar	Φ52.6*63.6 mm
Renk	Beyaz
Gövde Malzemesi	Polikarbon + ABS Plastik
Çalışma Sıcaklık Koşulları	-10 ~ 50°C
Çalışma Nem Koşulları	10%-90% Bağıl nem
İletişim Protokolü	Zigbee HA
Radyo Frekansı	2.4G
Kablosuz Erişim Menzili	80 metre (Açık alan)
Hareket Algılama Mesafesi	7 metre
Yatay görüş açısı	120°



ZIGBEE ERİŞİM BİRİMİ VS20ZW

- Kararlı ve güvenilir Zigbee haberleşme protokolü
- 100 cihaz bağlantı kapasitesi
- Otomatik arama
- Gerçek zamanlı iki yönlü bildirim
- Akıllı ev sistemi merkezi kontrolü
- CE, FCC, RoHS sertifikalı

Elektrik Beslemesi	DC 5V, 1A, mikro USB
Ebatlar	88*90*27mm
Renk	Beyaz + Gri
Çalışma Sıcaklık Koşulları	0 ~ 40°C, 32 ~ 104°F
Çalışma Nem Koşulları	10%-90% Bağıl nem
Cihaz Bağlantı Kapasitesi	100
Gövde Malzemesi	Polikarbon + ABS Plastik
İletişim Protokolü	Zigbee HA



Hareket Sensörü

Kapı/Pencere Konağı

Wi-Fi Kamera



NEREDE OLURSANIZ OLUN AKILLI EV GÜVENLİK SETİ İLE MÜLKÜNÜZÜN UZAKTAN DENETİMİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

GÜVENLİK SETİ

Vücut ısıyla hareket algılayan sensörler, kapı ya da pencerelerin açılmasıyla kontaklar cep telefonuna uyarı mesajları gönderir ve IP kameralara her an bağlanılarak durum kontrol edilebilir.



Set İçeriği:

ZigBee Erişim Birimi + IP Kamera + Kapı/ Pencere Konağı + Hareket Sensörü



" Daha akıllıcası daha kolay olanıdır. "

